NORMANS
OHŘEV MOTORŮ

UNIVERZÁLNÍ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ 750 - 2250 W

PHILLIPS & TEMRO industries®

Univerzální průtokové ohřívače jsou vhodné pro ohřev vodou chlazených motorů. Nádržka z tlakově odlévaného hliníku zaručuje mnohaletý bezproblémový provoz, odolává korozi a nárazům a díky jednolité konstrukci se snižuje možnost průsaků. Vícebodové uchycení umožňuje namontovat držák zespodu nebo svrchu ohřívače.

► **Nejprodávanější model průtokových ohřívačů!**

Průtokové ohřívače pracují na principu samotížné cirkulace a nemají čerpadlo. Jsou vybaveny dvěma termostaty - první reguluje ohřev kapaliny a bezpečnostní termostat funguje jako pojistka proti přehřátí. Předehřevy mají 150 cm kabelem bez koncovky. Dodáváme také náhradní díly a doplňky pro montáž jako jsou T-kusy, hadice, zástrčky a zásuvky.

ROZMĚRY [mm]

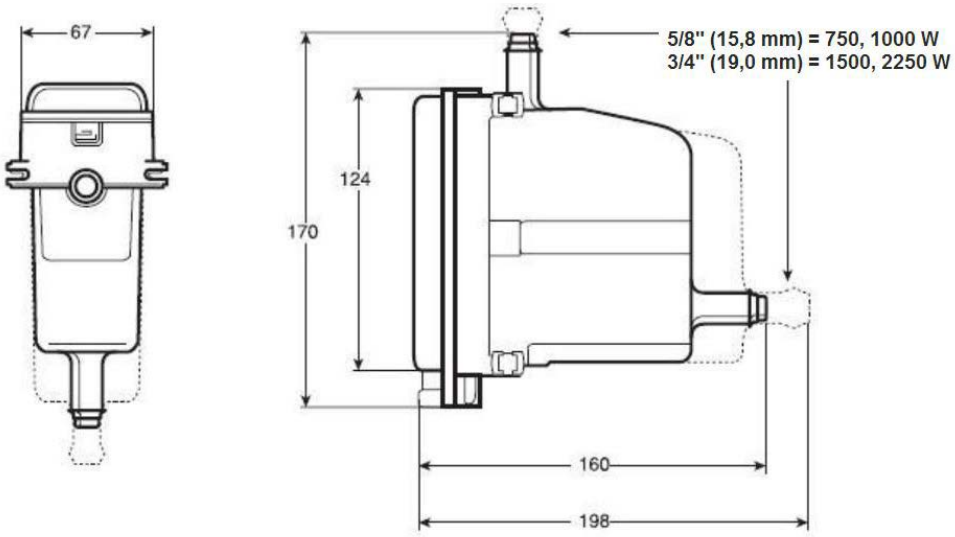

Plné obrysy platí pro modely 750 a 1000 W, čárkované pro 1500 a 2250 W.

Zdvihový objem	Obj. kód	Napětí [V]	Výkon [W]	Fáze	Proud [A]	Termostat ON / OFF
2.5 - 3.3 l	33E5078	230	750	1	3.1	27 / 37°C
	33E5023	230	750	1	3.1	37 / 49°C
3.3 - 5 l	33E5090	230	1000	1	4.4	27 / 37°C
	33E5024	230	1000	1	4.4	37 / 49°C
5 - 8 l	33E5138	230	1500	1	6.5	27 / 37°C
	33E5005	230	1500	1	6.5	37 / 49°C
8 - 13 l	33E5158	230	2250	1	9.4	27 / 37°C
	33E5006	230	2250	1	9.4	37 / 49°C
NÁHRADNÍ DÍLY						
	PRZ-02	Termostat				27 / 37°C
	PRZ-03	Termostat				37 / 49°C
	108706	Držák				--
	126061	Montážní sada				--
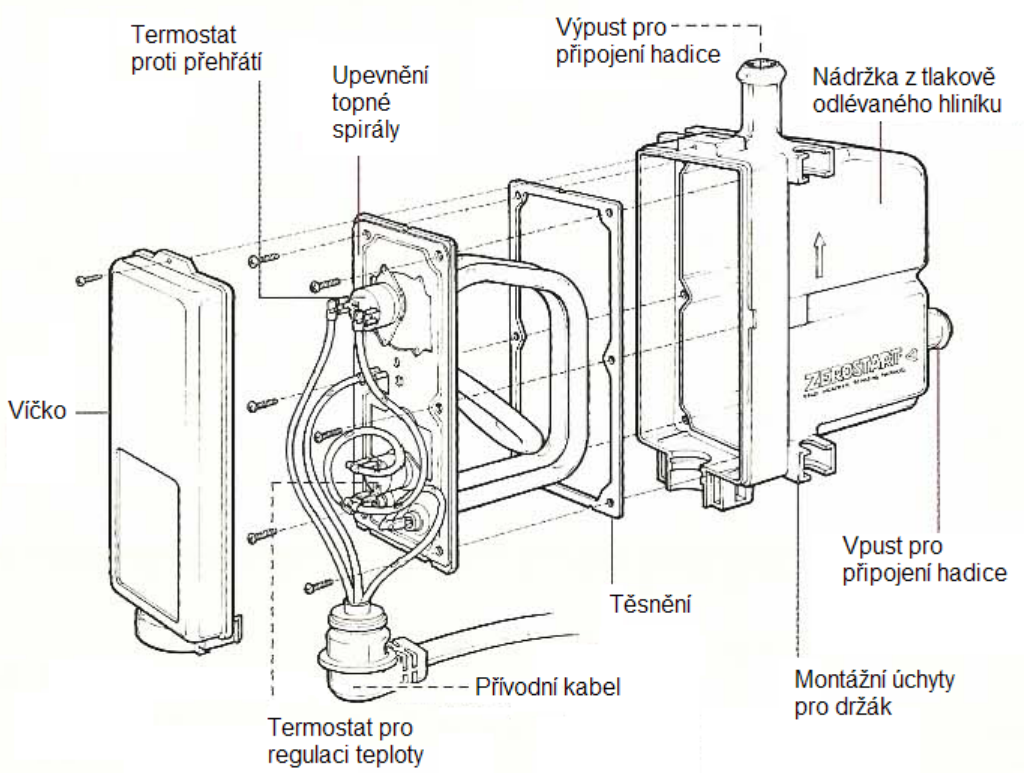
ROZLOŽENÝ POHLED